



LEEDARSON 立达信

立达信F7 Max落地灯


产品使用说明书

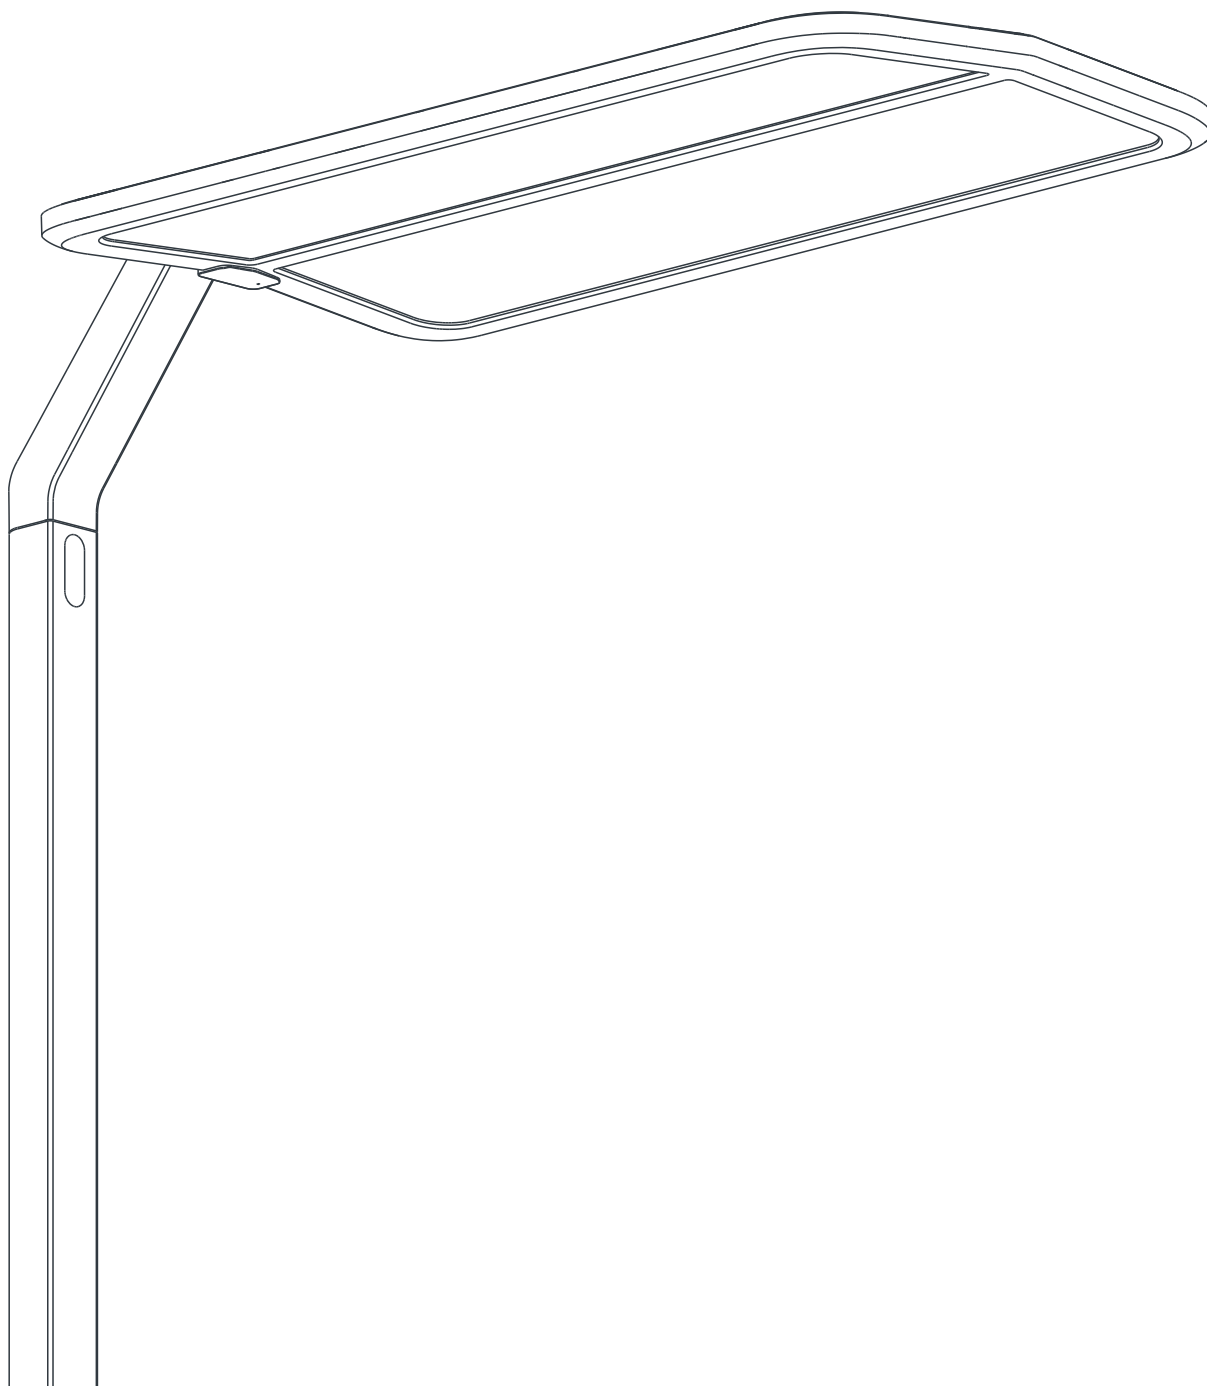

产品规格

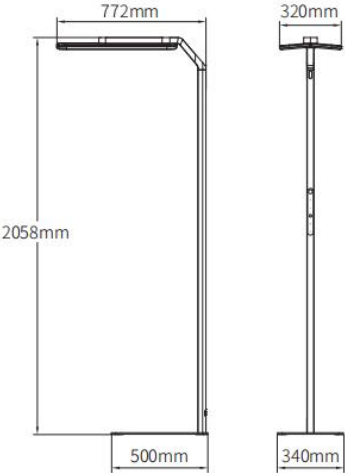名称	F7 Max 落地灯
型号	LF7S-G6-NWC-W
额定功率	140W (540×1W/LED 模块+240×1W/LED 模块)
额定电压	220-240V~50Hz
额定电流	670mA
功率因素	0.95
寿命	50000H
净重	17.9KG
控制方式	面板、App、离线语音
材质	航空铝+PC 材质+PMMA+PS
色温	2700K-6500K
光通量	13000lm (上 9600lm+下 3400lm)
显色指数	97±3
蓝光等级	RG0
IP 等级	IP20
尺寸	

使用说明

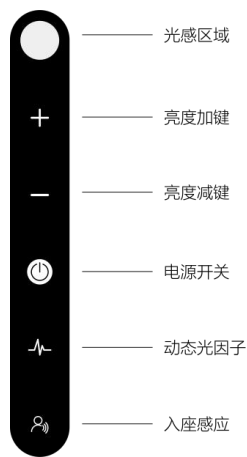

序号	功能	使用说明
1	智能调光 (动态光因子) *仅读写、休闲、绘画、屏幕支持	(1) 读写、休闲、绘画、屏幕模式可开启智能调光； (2) 未联网时，短触摸动态键  或语音“小立，打开动态”，  亮起时，灯光基于当前模式，根据环境光变化调节灯头亮度（恒照度）； (3) 联网后，短触摸动态键  或语音“小立，打开动态”，  亮起时，灯光基于当前模式，随时随地，根据环境光变化调节灯头亮度和色温。在满足不同任务的用眼需求的基础上更契合人体生物钟！
2	切换模式	语音切换模式 (1) 读写：“小立读写模式” (2) 休闲：“小立休闲模式” (3) 绘画：“小立绘画模式” (4) 屏幕：“小立屏幕模式” (5) 助眠：“小立助眠模式” (6) 唤醒：“小立唤醒模式” (7) 自定义：“小立自定义模式”
3	调节亮度 *调节后会自动退出智能调光	方式 1：触摸亮度“+”键或“-”键调节亮度 方式 2：语音调节亮度 (1) 调亮/暗 20%：“小立亮/暗一点” (2) 调至 100%或 10% “小立最亮/暗”
4	调节色温 *调节后会自动退出智能调光	语音调节色温 (1) ±500K：“小立冷/暖一点” (2) 最高色温：“小立最白” (3) 最低色温：“小立最黄” *最高色温：上路光最高可调至 6500K，下路光最高可调至 5000K； *最低色温：上路光最低可调至 2700K，下路光最低可调至 3000K.
5	上下路光开/关 *仅自定义模式支持	语音控制 (1) 开/关上路光：“小立打开/关闭上路光” (2) 开/关下路光：“小立打开/关闭下路光”
6	开/关灯	短触摸电源键 
7	恢复出厂设置	关灯时长触摸电源键 

联网方式

步骤 1	 扫描以上二维码，下载立达信 App
步骤 2	插上电源后，10 分钟内在立达信 App 内添加设备 “F7 Max 落地灯”


7+场景光配方

灯光效果适配不同任务场景，覆盖全家使用需求

模式	适用场景	灯光效果		
		动态关闭	未联网（动态开启） 随场景，动态调光	联网（动态开启） 随时随地随场景，动态调光调色
读写 双路光	阅读、写作等	4000K，80%	4000K，850lx	日出：5000K，1000lx 9：00：4000K，1000lx 正午：5000K，1000lx 15：00：4500K，1000lx 日落后（夜晚）：4000K，850lx
休闲 仅上路光	聊天等用眼强度低的休闲场景	3500K，100%	3500K，400lx	日出：户外色温，400lx 9：00：户外色温，450lx 正午：户外色温，500lx 15：00：户外色温，450lx 日落后（夜晚）：3500K，400lx
绘画 双路光	绘画等对色彩还原度有 高要求的任务场景	5000K，70%	5000K，850lx	日出-日落：5000K，1000lx 日落后（夜晚）：4000K，850lx
屏幕 双路光	看手机、上网课、看平板、 电脑办公等蓝光较高的 任务场景	3000K，25%	3000K，300lx	日出-日落：3500K，500lx 日落后（夜晚）：3000K，300lx
助眠 仅上路光	睡前放松助眠	半小时内 2700K 从 1%渐灭至关灯 时长可在 App 修改	/	/
唤醒 仅上路光	起床前温柔唤醒，无痛起 床，减少醒后困乏	半小时内 2700K 渐白至 6500K，从 灭渐亮至 100% 时长可在 App 修改	/	/
自定义 双路光开关可分控	个性化场景	4000K，10%	/	/
			备注：①仅读写、休闲、绘画、屏幕模式支持动态调光； ②联网后，可在 App 上修改动态开启时各时段的目标照度； ③配置桌面移动光感器后调光更精准。如有需要，请咨询客服。	

用灯记录

App 可查看日、周、月、年维度的各模式平均用灯时长及总和

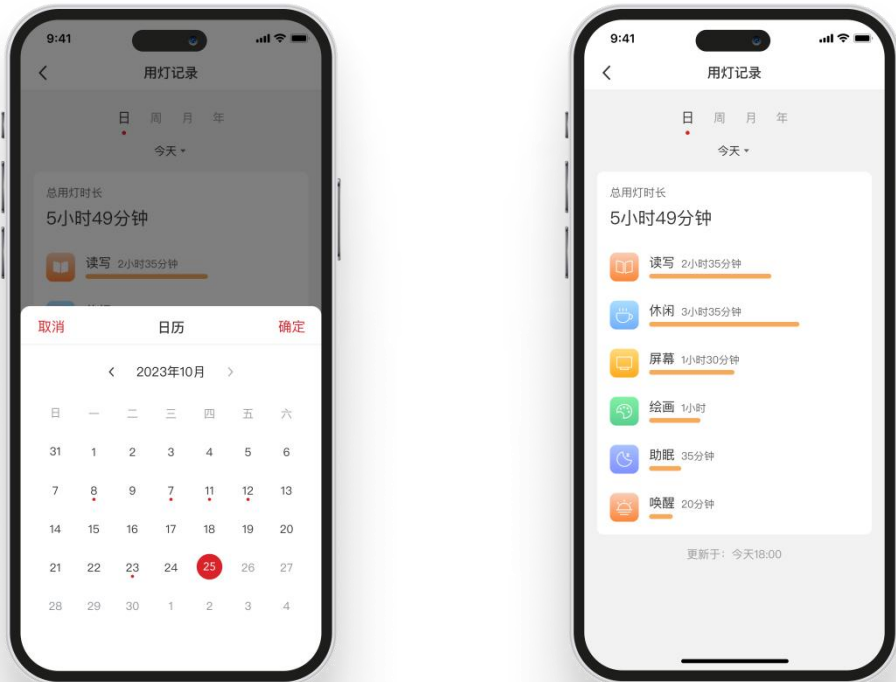

入座感应

可根据实际情况，在 app 设置 3 种感应模式，3 种不同远近的感应范围，离座后关灯时间



语音词条

效果	口令
开灯	小立开灯 小立我回来了 小立我来了 小立打开落地灯 小立打开大路灯
关灯	小立关灯 小立我出门了 小立我走了 小立关闭落地灯 小立关闭大路灯
入座感应开关	小立打开/关闭入座感应
动态光因子开关 *仅读写、休闲、绘画、屏幕支持	小立打开/关闭动态（光因子）
读写模式	小立读写模式 小立学习模式 小立阅读模式 小立益智模式 小立精细模式 小立专注模式
休闲模式	小立休闲模式 小立休息一下 小立躺平一会
绘画模式	小立绘画模式 小立画画模式
屏幕模式	小立网课模式 小立上课模式 小立屏幕模式
助眠模式	小立助眠模式 小立睡眠模式
唤醒模式	小立唤醒模式 小立起床了
自定义模式	小立自定义模式
亮度调节 *调节后会自动退出智能调光 *仅读写/休闲/绘画/屏幕模式支持	小立亮一点/小立再亮一点/小立调亮一点
	小立暗一点/小立再暗一点/小立调暗一点
	小立最亮/小立调到最亮
	小立最暗/小立调到最暗
色温调节 *调节后会自动退出智能调光 *仅读写/休闲/绘画/屏幕模式支持	小立白/冷一点
	小立黄/暖一点
	小立最白/最冷
	小立最黄/最暖
上路光开关 *仅自定义模式支持	小立打开/关闭上路光
下路光开关	小立打开/关闭下路光


*仅自定义模式支持	
倒计时开关	小立 15 分钟后关灯
	小立 30 分钟后关灯
	小立 1 小时后关灯
	小立关闭倒计时

注意事项

1. 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
2. 请勿违规使用灯具，LEEDARSON 立达信拒绝对任何违规使用的产品负责：
 - (1) 请勿以任何方式拆解、更改灯具，任何更改都可能使之变成危险灯具。
 - (2) 请勿在灯具上放置、缠绕任何物品，避免灯具过热。
 - (3) 请勿触碰工作中的灯具外壳，避免烫伤。
 - (4) 请将商品、商品包装、零部件远离儿童存放，避免误食。
3. 本灯具只适用于室内，请勿让本商品淋雨或受潮，接近火源、热源、粉尘、腐蚀性气体环境，以免引发火灾、触电或损坏灯具。
4. 非用户替换光源：该灯具内的光源只能由制造商或其代理或类似资质的人员替换。
5. 如果发生以下情况，请立刻拔掉插头断电并停止使用：
 - (1) 产品受到强烈冲击，使内部元器件裸露、受损。
 - (2) 产品发出奇怪气味、冒烟。
6. 产品清洁请使用干毛巾，避免使用化学溶剂，如天那水、强力去污剂等。
7. 若灯具配有遥控器、光感器等设备，其中可能包含纽扣电池或其他类型电池：
 - (1) 如果吞下，纽扣电池可在短短两小时内造成严重的体内灼伤和软组织穿孔，造成严重人身伤害或死亡。
 - (2) 始终将新旧电池放在婴儿和儿童接触不到的地方。如果产品上的电池盒无法盖严，请停止使用设备并将其放在婴儿和儿童接触不到的地方。如果怀疑婴儿或儿童吞下纽扣电池或将其放入任何身体部位内，请立即寻求医疗救助。必须由合格的医务人员立即取出纽扣电池，以尽量降低严重人身伤害或死亡风险。
 - (3) 如果使用的电池类型不正确，电池可能会破裂，请按电池制造商的说明正确处理、储存和弃置电池。
8. 若灯具为台灯或落地灯，则在 6° 倾斜面上不会倾倒。

安装说明


步骤一



步骤 1：底座固定

竖置底座，对齐螺丝孔，用 3 个 M6*20 螺丝固定底座和灯杆。

步骤二



步骤 2：灯杆拼接

对接接线端子并隐藏于灯杆，插入灯头。


步骤三



步骤 3：灯头锁紧

用 2 个 M6*10 螺丝锁紧灯头，贴上装饰垫。

步骤四



步骤 4：点亮灯具

连接电源，通电后点亮灯具。

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (Vi)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他 部件	○	○	○	○	○	○



本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 (GB/T 26572) 规定的限量要求以下;

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出 (GB/T 26572) 规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购 LEEDARSON 立达信的产品，如有任何疑惑或咨询需求，请扫码咨询客服或致电厦门立达信光电服务热线。

服务热线：400-006-6611



公众号



视频号