


一灯一世界

LEEDARSON 立达信

注意事项

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不能以任何方式更改或随意摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。
。一灯一世界品牌拒绝对任何被更改的产品负责。
- 请勿让本商品淋雨或受潮，以免商品受损或发生火灾、触电，请远离火源；
- 如果发生以下情况，请立即拔掉插头关闭电源并停止使用：
 - (1) 产品跌落或受到强烈冲击，使产品电路板等内部元器件裸露；
 - (2) 产品发出奇怪的气味，发热或冒烟；
 - (3) 产品忽明忽暗，不能正常点亮。
- 请将商品、商品包装或容易误吞的部件远离儿童存放，如果误吞，请立即就医；
- 灯罩为精密加工的艺术品，请轻拿轻放，切勿用力捏、摔、碰、撞，防止损坏；
- 本商品工作时，请使用专用电线，不可使用其他电源线代替，为了您的安全，请勿用力拉扯电源线；
- 本品所配置电源适配器、电源线皆为本灯具专用，本司不承担用于其他产品如手机等电器而产生的不良后果；
- 请勿自行拆下灯罩、拆卸或维修本产品。如果接触产品内部元器件，有可能造成触电或者产品损坏；如需拆卸，请先关闭电源，拔掉插头；
- 长期不使用本商品时，请先关闭电源，拔掉插头；
- 使用环境温度：25° C
- 运输储存环境温度：-20° C~50° C
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
- 本产品不包含端子台，安装前请咨询专业电工人士；
- 灯具应由合格的电器技术人员按照国家安装规则进行安装；
- 只适合室内应用；
- LED模块不可更换；

参数说明

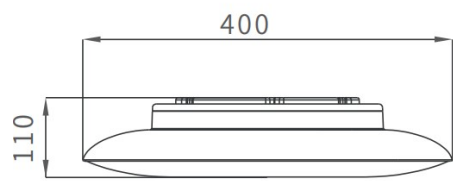

单位:mm

合光吸顶灯D40全光谱

型号：CLTD-HG03-D40

额定电压：220-240V~50Hz

额定功率：36W（440×1W/LED模块）

功率因数：0.9

额定光通量：整灯2600lm

光源色温：2700-6500K（夜灯1800K）


显色指数：≥90

调光方式：无极调光调色

使用寿命：30000H

IP等级：IP20

材质：金属/高分子聚合物

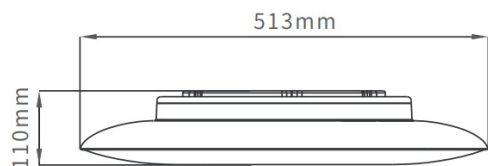

单位:mm

合光吸顶灯D55全光谱

型号：CLTD-HG03-D55

额定电 压：220-240V~50Hz

额定功率：58W（712×1W/LED模块）

功率因数：0.9

额定光通量：整灯4200lm

光源色温：2700-6500K（夜灯1800K）

显色指数：≥90

调光方式：无极调光调色

使用寿命：30000H

P等级：IP20

材质：金属/高分子聚合物

包装内容物

① 膨胀管*2

+ 膨胀螺丝*2

+ 垫片*2




② 遥控器*1

(仅遥控版配备)




③ 灯体




注意：在安装完成前，请不要打开灯体保护袋，以免脏污

安装说明

步骤 -1-



步骤 -2-

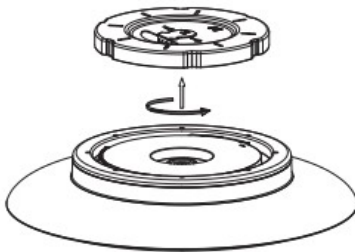


步骤 -1-


安装准备：请确保电源已被切断；本灯具需要由两人安装完成。安装操作只能由具备资质的专业人士进行。LEEDARSON立达信声明不承担由于不遵守安装说明导致损失的责任。

步骤 -2-


顺时针旋转，取下挂板。

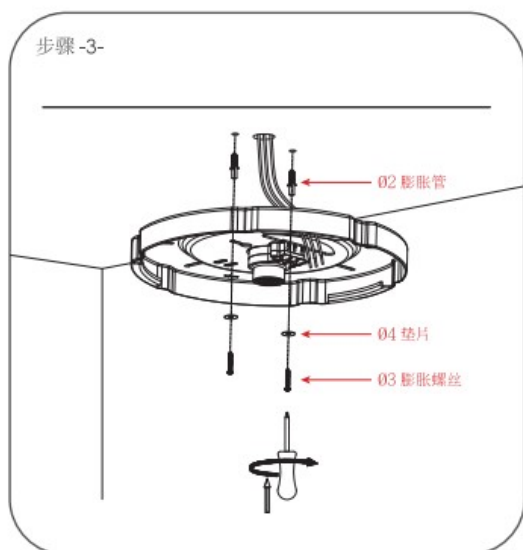

步骤 -3-
参照挂板上的安装孔，用铅笔画出打孔位置。使用电钻在天花板上打两个6mm的孔。用锤子将膨胀管02敲入刚打好的孔内。将垫片04套在螺丝03上，穿过挂板上的孔锁在膨胀管02上。

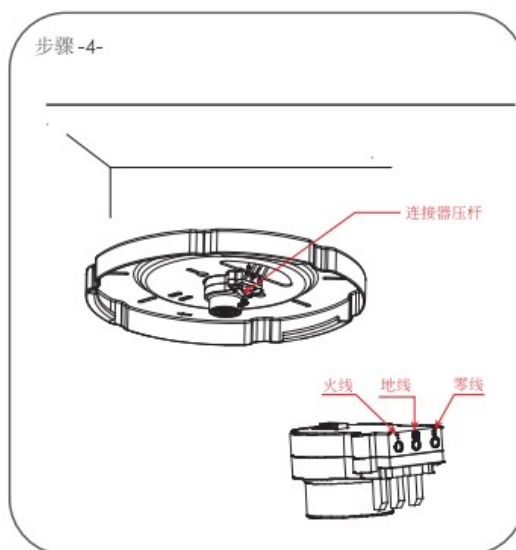

步骤 -4-
连接器压杆竖直朝地面，将电源线插入连接孔内（L/N/地线插入对应孔之前请套玻纤套管）

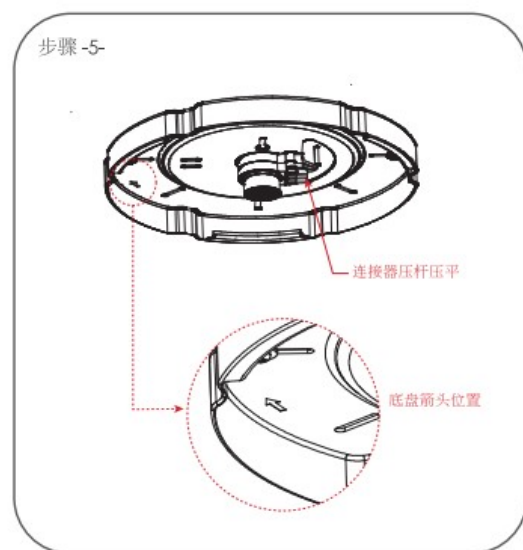


步骤 -5-
电源线插入连接孔内后将推杆推平压紧电源线。



步骤 -6-
电源线安装完成后，将灯体对准挂板上的连接器，双手拖住灯体向上推到底，然后顺时针旋到底。


步骤-7-

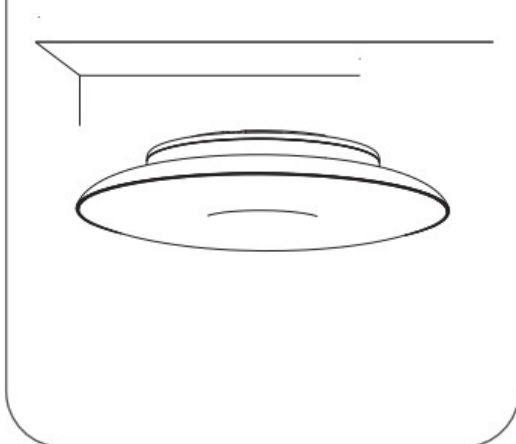

步骤-7-

安装完成状态。

步骤-8-

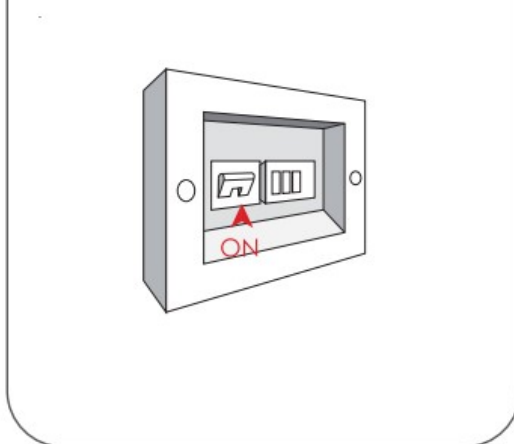

步骤-8-

打开电源开关。

添加设备

步骤-1-

下载：扫描下方二维码下载手机APP




步骤-2-

添加：接通电源，点击右上角的添加按钮，添加设备




步骤-3-

搜索：蓝牙自动搜索，选择要连接的设备

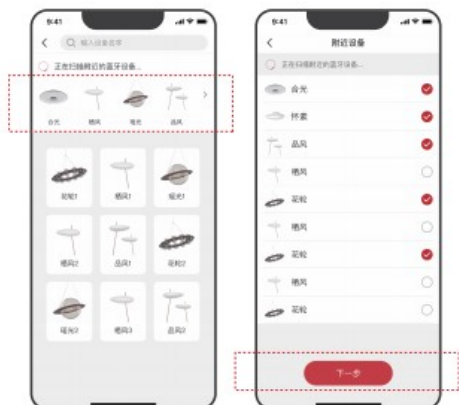

步骤-4-

选网络：选择wifi网络，输入网络密码

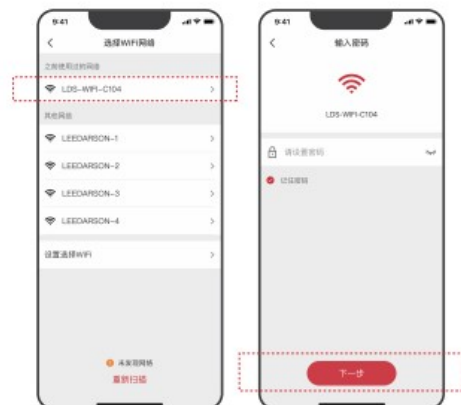


步骤-5-

配对：设备配对




步骤-6-

选房间：添加成功，选择房间

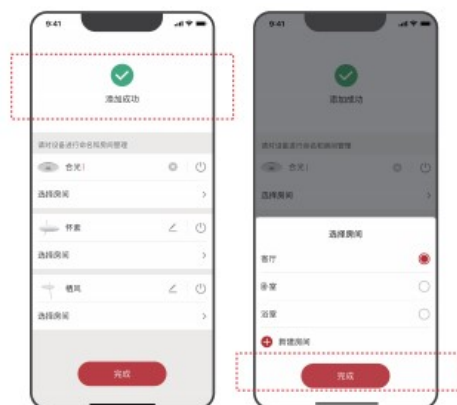


步骤-7-

添加成功后，进入合光吸顶灯设备控制页

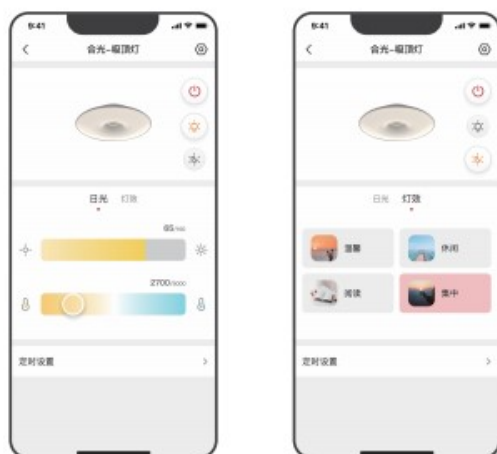

使用说明-遥控器

遥控器使用前，请先抽出背面的绝缘片。使用时请将遥控器指向灯具。

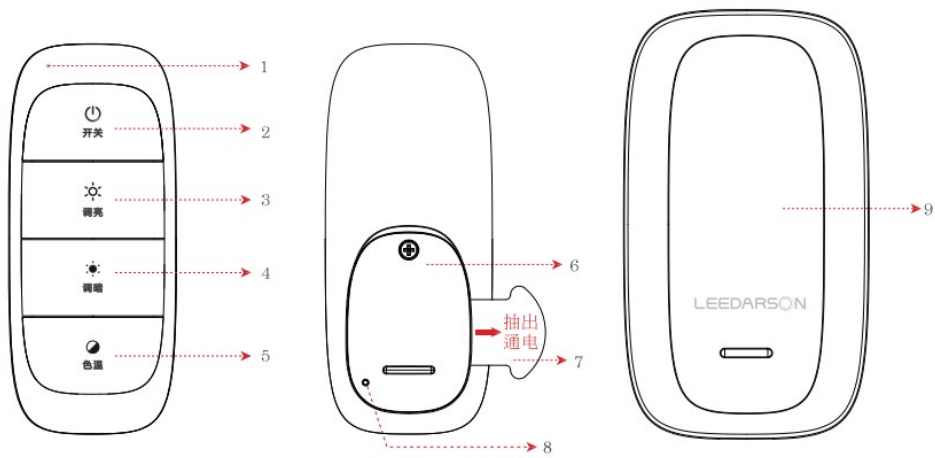

❗ 注意：电源开关关灯状态，灯具无法被APP或遥控器控制。

遥控器按键说明

序号	名称	功能	序号	名称	功能
1	指示灯	按下任意键，红色指示灯亮起	6	电池后背盖	更换电池时，需拆下后背盖
2	开关键	短按开关灯；长按切换全灯/夜灯	7	绝缘片	使用前，抽出绝缘片通电
3	亮度调亮键	短按逐级调亮，长按无极调亮	8	复位键	长按5秒，遥控器复位
4	亮度调暗键	短按逐级调暗，长按无极调暗	9	磁吸底座	背附3M胶或螺丝固定在墙上
5	调色温键	短按逐级调色温，长按无极调色温			

其他使用方法

序号	方法	操作步骤	备注
1	灯具恢复出厂设置	使用电源开关连续开关灯九次（每次开关间隔在0.5-2秒之间），第十次灯会出现呼吸效果，即已恢复出厂设置。恢复出厂设置后，遥控器需要复位后重新配对，APP需要重新添加。	正常使用中，避免短时间内快速多次开关电源，造成灯具复位
2	遥控器复位	拿顶针长按电池后背盖的复位键五秒，指示灯快闪后常亮，遥控器即复位成功，复位后再重新配对。	重新配对失败时才进行复位操作
3	遥控器重新配对	灯为点亮状态，遥控器指向灯具，同时长按2开关键和3亮度调亮键三秒，指示灯由慢闪变为快闪后松开遥控器，遥控器自动搜索灯具，灯具呼吸两次后即配对成功。若重新配对失败，请先将遥控器复位和灯具恢复出厂设置。	出厂时已配对成功一般无需自行配对

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○



本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 (GB/T 26572) 规定的限量要求以下;
× :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出 (GB/T 26572) 规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购一灯一世界的产品,如有任何疑惑或咨需求,请扫码咨询客服或致电厦门立达信光电
服务热线:4007—999—777



品牌公众号