


一灯一世界

LEEDARSON 立达信

## 注意事项

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不能以任何方式更改或随意摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。  
。一灯一世界品牌拒绝对任何被更改的产品负责。
- 请勿让本商品淋雨或受潮，以免商品受损或发生火灾、触电，请远离火源；
- 如果发生以下情况，请立即拔掉插头关闭电源并停止使用：
  - (1) 产品跌落或受到强烈冲击，使产品电路板等内部元器件裸露；
  - (2) 产品发出奇怪的气味，发热或冒烟；
  - (3) 产品忽明忽暗，不能正常点亮。
- 请将商品、商品包装或容易误吞的部件远离儿童存放，如果误吞，请立即就医；
- 灯罩为精密加工的艺术品，请轻拿轻放，切勿用力捏、摔、碰、撞，防止损坏；
- 本商品工作时，请使用专用电线，不可使用其他电源线代替，为了您的安全，请勿用力拉扯电源线；
- 本品所配置电源适配器、电源线皆为本灯具专用，本司不承担用于其他产品如手机等电器而产生的不良后果；
- 请勿自行拆下灯罩、拆卸或维修本产品。如果接触产品内部元器件，有可能造成触电或者产品损坏；如需拆卸，请先关闭电源，拔掉插头；
- 长期不使用本商品时，请先关闭电源，拔掉插头；
- 使用环境温度：25° C
- 运输储存环境温度：-20° C~50° C
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
- 本产品不包含端子台，安装前请咨询专业电工人士；
- 灯具应由合格的电器技术人员按照国家安装规则进行安装；
- 只适合室内应用；
- LED模块不可更换；

参数说明

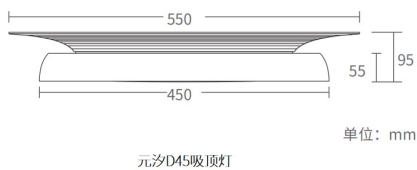

元汐吸顶灯D45浅云白/赤陶色

型号: CLTD-YX01-D45 / CLTD-YX02-D45

额定电压: 220-240V~50/60Hz

额定功率: 55W (312x1W/LED模块)

功率因数: 0.9

额定光通量: 2800lm

光源色温: 2700K-6500K


显色指数: Ra97全光谱光源

调光方式: 无极调光调色

使用寿命: 50000H

IP等级: IP20

材质: PC+ABS

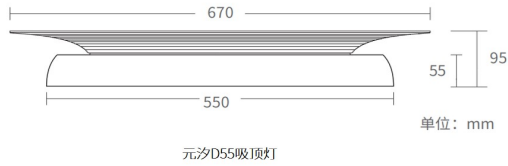

元汐吸顶灯D55浅云白/赤陶色

型号: CLTD-YX03-D55 / CLTD-YX04-D55

额定电压: 220-240V~50Hz/60Hz

额定功率: 75W (400x1W/LED模块)

功率因数: 0.9

额定光通量: 3800lm

光源色温: 2700K-6500K

显色指数: Ra97全光谱光源

调光方式: 无极调光调色

使用寿命: 50000H

IP等级: IP20

材质: PC+ABS

# 包装内容物


- 1

膨胀管\*4  
膨胀螺丝\*4  
垫片\*4  
接线帽\*3
- 

- 2

遥控器\*1  
取卡针\*1  
塑料膨胀管\*2  
自攻螺丝\*2
- 
- 3

灯体



元汐D45吸顶灯内容包装物

注意：在安装完成前，请不要打开灯体保护袋，以免脏污


- 1

膨胀管\*6  
膨胀螺丝\*6  
垫片\*6  
接线帽\*3
- 

- 2

遥控器\*1  
取卡针\*1  
塑料膨胀管\*2  
自攻螺丝\*2
- 
- 3

灯体




元汐D55吸顶灯内容包装物

注意：在安装完成前，请不要打开灯体保护袋，以免脏污

## 安装说明


步骤 -1-

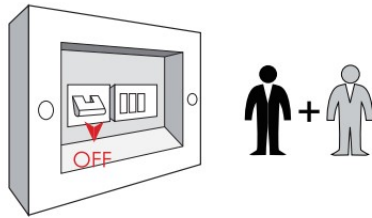

步骤 -1-

**安装准备：**请确保电源已被切断；本灯具需要由两人安装完成。安装操作只能由具备资质的专业人士进行。厦门信达光电声明不承担由于不遵守安装说明导致损失的责任。


步骤 -2-



步骤 -2-

逆时针旋转取下吸盘。

步骤 -3-

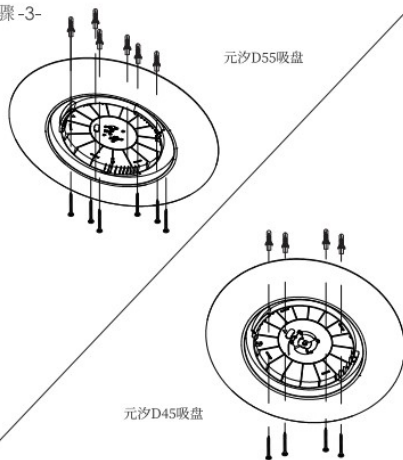


步骤 -3-

参照吸盘上的安装孔，用铅笔画出打孔位置，使用电钻在天花板上打出直径6mm、深40mm的孔。用锤子将膨胀管敲入刚打好的孔内。

使用膨胀螺丝穿过吸盘的孔锁在膨胀管上锁紧，将吸盘固定在天花板上。另电源线从大圆弧孔内穿出。


步骤 -4-

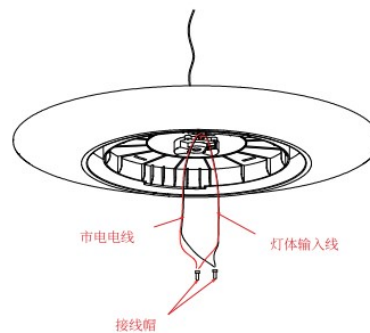

步骤 -4-

取出吸盘内的市电电线和驱动电线，将市电线的火线和驱动的棕色线连接，将市电线的零线和驱动的蓝色线连接，再用接线帽压紧即可。


步骤-5-

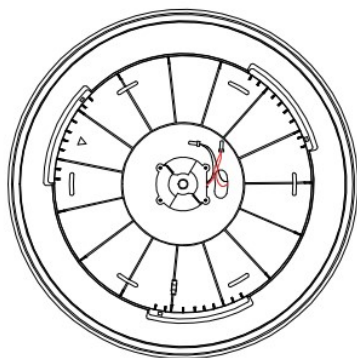

步骤-5-

电线可避开两边的固定螺丝位置，多余的电线可塞回天花板。

步骤-6-

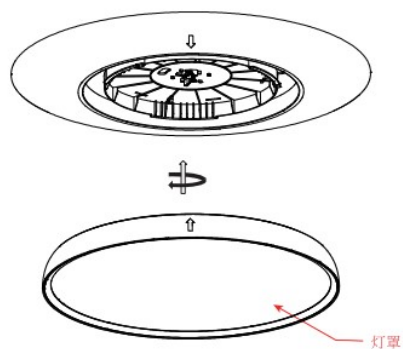

步骤-6-

电线安装完成后，拿灯体对准吸盘（注意灯体背后卡槽与吸盘开口位置相呼应）。双手托住灯体向上推到底，然后顺时针旋转到底，直至听到“咔哒”一声，即为完成安装。


步骤-7-



步骤-7-

安装完成状态。

步骤-8-



步骤-8-

打开电源开关。

## 添加设备

### 步骤-1-

**下载：**扫描二维码，关注公众号下载手机APP



### 步骤-2-


**添加：**接通电源，点击右上角的添加按钮，添加设备



**提示：**由于APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前APP内引导进行操作。


### 步骤-3-

**搜索：**蓝牙自动搜索，选择要连接的设备

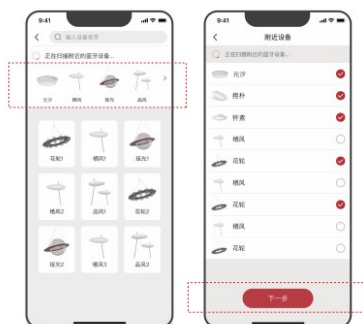

### 步骤-4-

**选网络：**选择wifi网络，输入网络密码

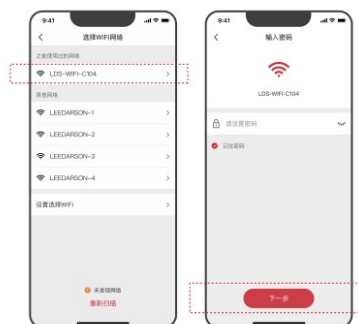


### 步骤-5-

**配对：**设备配对




### 步骤-6-

**选房间：**添加成功，选择房间

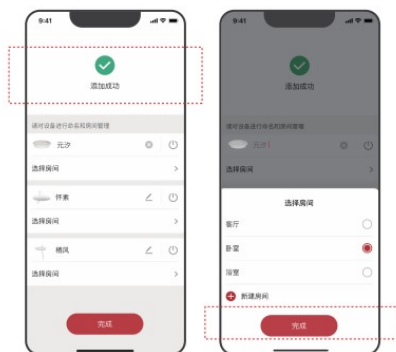


### 步骤-7-

添加成功后，进入元汐吸顶灯设备控制页

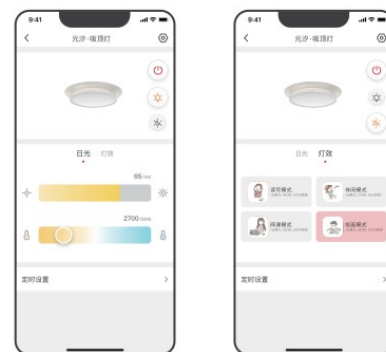

## 使用说明-遥控器

遥控器使用前，请先抽出背面的绝缘片。使用时请将遥控器指向灯具。

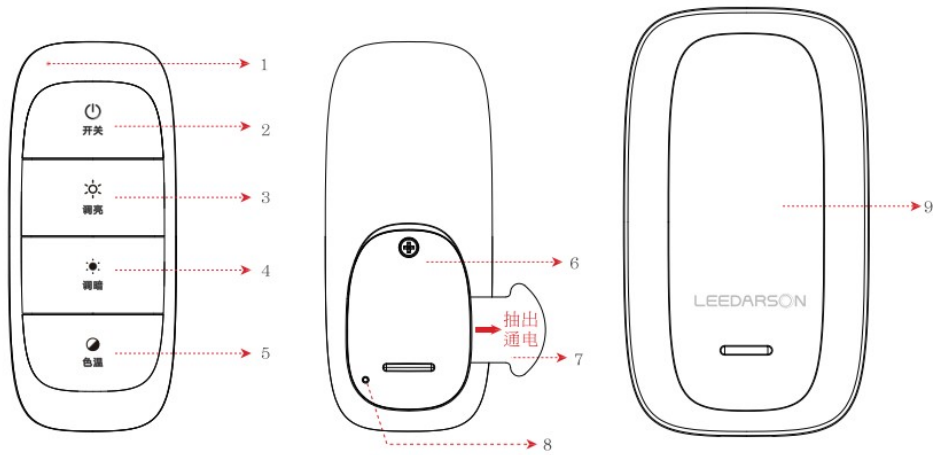

**注意：**电源开关关灯状态，灯具无法被APP或遥控器控制。

### 遥控器按键说明

| 序号 | 名称    | 功能              | 序号 | 名称    | 功能            |
|----|-------|-----------------|----|-------|---------------|
| 1  | 指示灯   | 按下任意键，红色指示灯亮起   | 6  | 电池后盖盖 | 更换电池时，需拆下后背盖  |
| 2  | 开关键   | 短按开关灯；长按切换全灯/夜灯 | 7  | 绝缘片   | 使用前，抽出绝缘片通电   |
| 3  | 亮度调亮键 | 短按逐级调亮，长按无极调亮   | 8  | 复位键   | 长按5秒，遥控器复位    |
| 4  | 亮度调暗键 | 短按逐级调暗，长按无极调暗   | 9  | 磁吸底座  | 背附3M胶或螺丝固定在墙上 |
| 5  | 调色温键  | 短按逐级调色温，长按无极调色温 |    |       |               |

### 其他使用方法

| 序号 | 方法       | 操作步骤                                                                                                | 备注                          |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 灯具恢复出厂设置 | 使用电源开关连续开关灯九次（每次开关间隔在0.5-2秒之间），第十次灯会出现呼吸效果，即已恢复出厂设置。恢复出厂设置后，遥控器需要复位后重新配对，APP需要重新添加。                 | 正常使用中，避免短时间内快速多次开关电源，造成灯具复位 |
| 2  | 遥控器复位    | 拿顶针长按电池后背盖的复位键五秒，指示灯快闪后常亮，遥控器即复位成功，复位后再重新配对。                                                        | 重新配对失败时才进行复位操作              |
| 3  | 遥控器重新配对  | 灯为点亮状态，遥控器指向灯具，同时长按2开关键和3亮度调亮键三秒，指示灯由慢闪变为快闪后松开遥控器，遥控器自动搜索灯具，灯具呼吸两次后即配对成功。若重新配对失败，请先将遥控器复位和灯具恢复出厂设置。 | 出厂时已配对成功一般无需自行配对            |



环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称    | 有害物质   |        |        |               |            |              |
|---------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------------|
|         | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 [Cr (VI)] | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| LED     | ○      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 驱动板     | ×      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 灯壳及其他部件 | ○      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |



本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 (GB/T 26572) 规定的限量要求以下；  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出 (GB/T 26572) 规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购一灯一世界的产品,如有任何疑惑或咨需求,请扫码咨询客服或致电厦门立达信光电  
服务热线:4007—999—777



品牌公众号