



产品尺寸(L90)

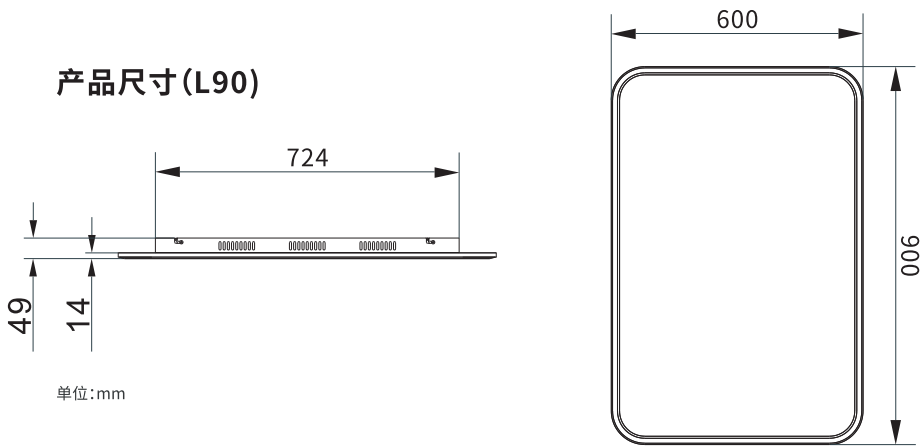

产品参数


型 号	LC3S-G1-L90	控制方式	墙控
额定功率	115W	材 质	金属铝+PMMA+PS
额定电压	220-240V/50HZ	调光调色	支持
额定电流	520mA	光 通 量	7000Lm
功率因数	0.95	色 温	3000K-5000K
适用面积	25-40㎡	显色指数	97
寿命时长	30000H	蓝光等级	R G0
净 重	8.90Kg	I P 等 级	I P20

包装内容物

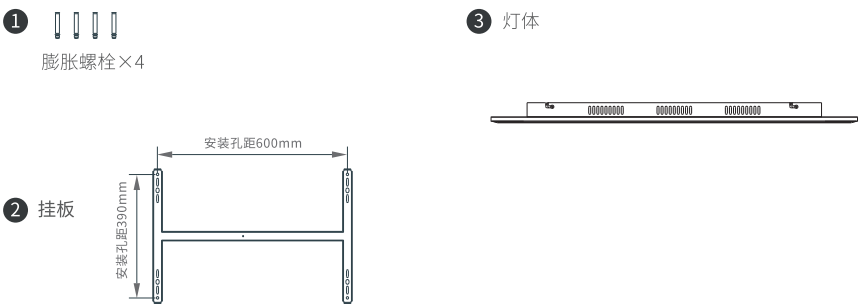


安装方式

安装前, 请确保:
1、电源已经切断
2、天花板是否可支持灯具重量, 若为石膏天花板, 建议在天花板背面加固。

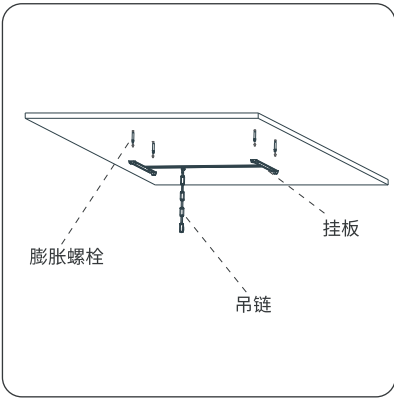


步骤一:
根据实际安装位置, 标记出安装孔的位置, 然后用钻头φ10mm的冲击钻打孔, 孔深≥35mm, 然后将4颗膨胀螺栓塞入孔中, 用膨胀螺栓把挂板固定在天花板上, 并确认挂板安装牢固。

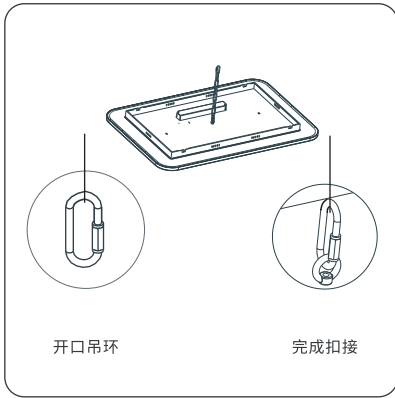

步骤二:
旋转打开吊链最后一环开口吊环, 扣入底盘吊环, 旋合开口吊环, 完成扣接。
将电源线剥出6-8mm, 将零线、地线、火线依次接入标有N、Ⓛ、L接线端子中, 用一字螺丝刀拧紧端子螺丝, 整理好电线。



步骤三:
灯体L形槽对准挂板螺丝按图示方向推到底, 锁紧4颗侧边螺丝。

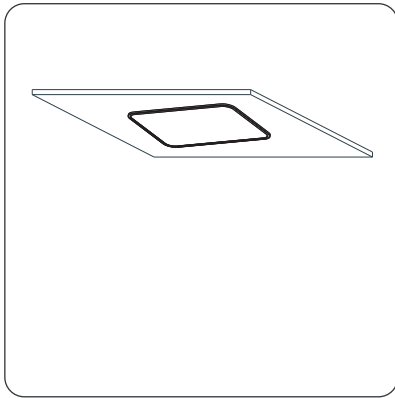

步骤四:
安装完成

售后服务

【7天无理由退货】
1.7日内(含7日, 以下相同), 在不影响二次销售的情况下, 商品支持7天无理由退货;
2.7日内, 商品发生非人为因素引起的质量问题, 可享受退货服务;
3.如包装和配件有损坏、丢失则按照当前年度“立达信配件价格表”中的价格收取费用;
【90天无理由换货】
90日内, 商品发生非人为因素引起的质量问题, 可享受换货服务; 换货只能调换同一商品(同颜色、同型号), 如果相应型号、颜色的产品因更新换代导致缺货, 在取得客户认可的情况下, 将为客户更换迭代后的新款型号商品;
【3年保修】
保修期内, 经由LEEDARSON 立达信及授权机构方面检查, 商品确定为由于材料、工艺或功能不良引起的故障, LEEDARSON 立达信会进行免费维修或更换零配件。

产品三包凭证

☐ 换货 ☐ 退货 ☐ 返修

商品名称: _____
购买日期: _____
发票号码: _____
订单编号: _____
用户姓名: _____
联系地址: _____
联系电话: _____
数 量: _____
退换/返修原因: _____

请妥善保管本页, 使用售后服务时向售后人员提供本凭证。



环保标示卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○



本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 (GB/T 26572) 规定的限量要求以下;
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出 (GB/T 26572) 规定的限量要求。

注意事项

- 灯具应由具备资格的电器技术人员按照国家规则进行安装。在安装和每次对灯具进行操作时, 必须确保电源已被切断。
- 请勿自行以任何方式拆解、更改灯具, 任何更改都可能使之变成危险灯具。LEEDARSON立达信拒绝对任何被更改的产品负责。
- 本灯具只适用于室内, 请勿让本商品淋雨或受潮、接近火源, 以免引发火灾或触电。
- 如果发生以下情况, 请立刻拔掉插头断电并停止使用:
(1) 产品受到强烈冲击, 使内部元器件裸露、受损;
(2) 产品发出奇怪气味、冒烟
- 请将商品、商品包装、零部件远离儿童存放, 避免误食。
- 非用户替换光源: 该灯具内的光源只能由制造商或其代理或类似资质的人员替换。

LEEDARSON 立达信物联科技股份有限公司

销售商: 厦门市立达信光电有限公司
地址: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号6楼
网址: www.leedarson.com.cn
服务热线: 4007-999-777



LEEDARSON 立达信

立达信C2护眼吸顶灯-方形

产品使用说明书

