

LEEDARSON 立达信




T8 落地灯

产品使用说明书




包装内容物

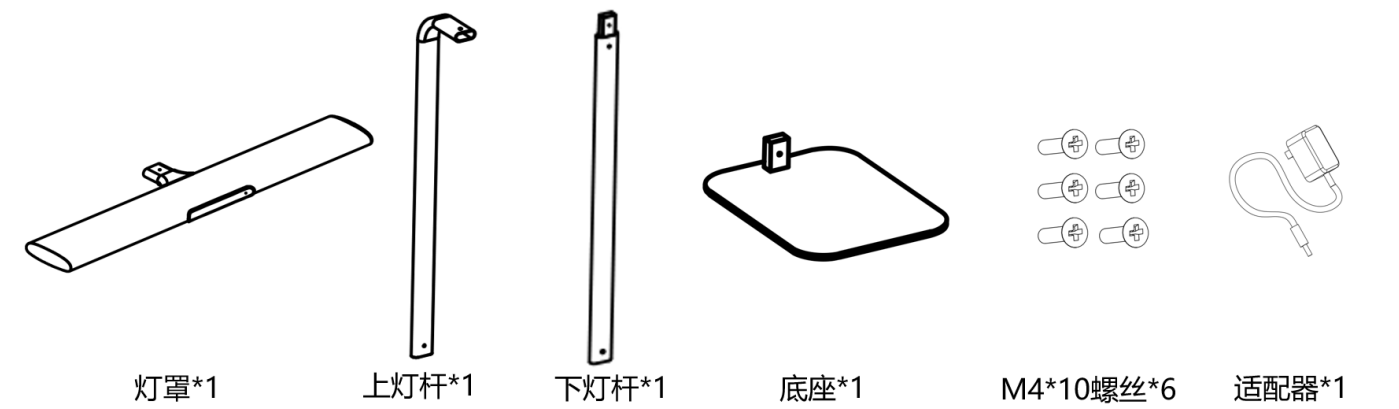


序号	名称	数量
1	灯罩	1
2	上灯杆	1
3	下灯杆	1
4	底座	1
5	M4*10 螺丝	6
6	适配器	1

产品规格

名称	立达信 T8 落地灯
型号	LT3S-G1-40W-LD
额定功率	36W
额定电压	220-240V~50HZ
额定电流	175mA
功率因素	≥0.9
寿命	50000H
净重	7.7KG
控制方式	触控、离线语音
材质	铝+ABS+PS
色温	4000K
光通量	1700lm
显色指数	97
蓝光等级	RG0
IP 等级	IP20

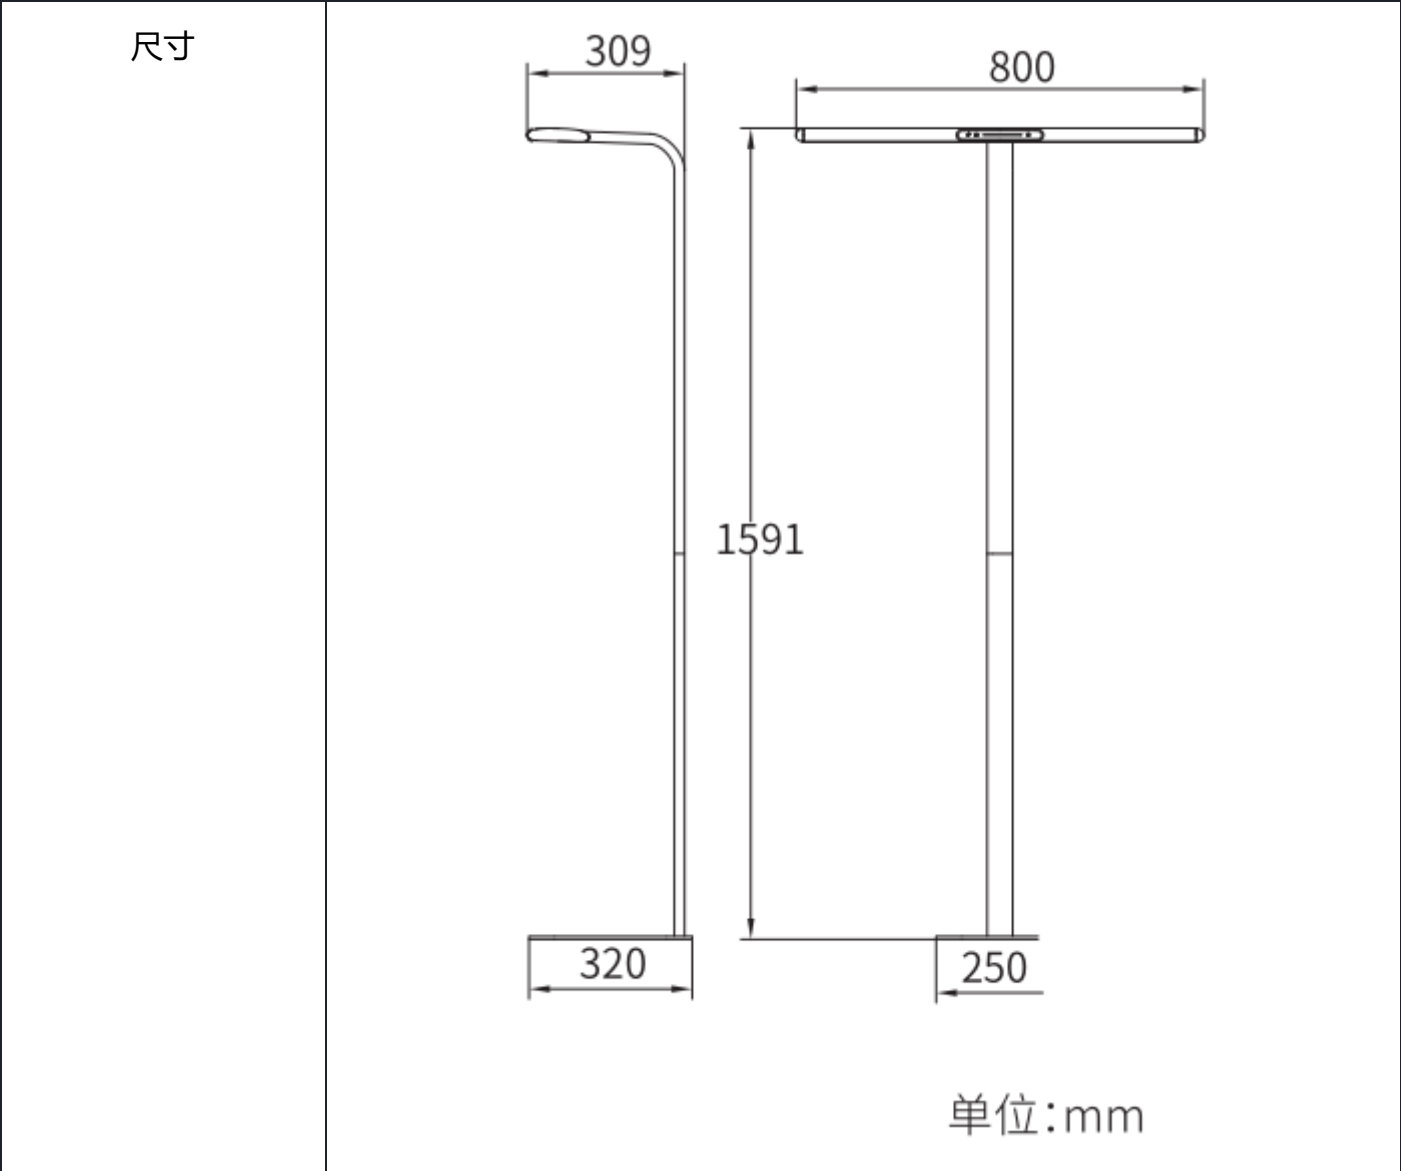

按键使用说明

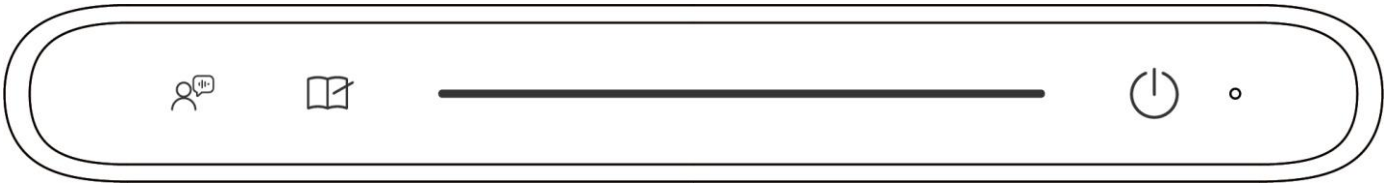

序号	名称	说明
1		开关键
2		读写模式
3		亮度条

4		离线语音指示灯
5		离线语音收音口

语音词条

功能	口令	执行动作
开灯	小立开灯、小立打开台灯 小立我回来了、小立我来了	打开灯光，并且记忆亮度
关灯	小立关灯、小立我出门了 小立我走了	关闭灯光
学习模式	小立读写模式、小立学习模式	4000K，100%亮度
亮度调节	小立亮一点	亮度提升 20%
	小立暗一点	亮度下降 20%
	小立最亮	100%亮度
	小立最暗	5%亮度

注意事项

1.灯具应由具备资格的电器技术人员按照国家规则进行安装，在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。

2.请勿违规使用灯具，LEEDARSON 立达信拒绝对任何违规使用的产品负责：

(1)请勿以任何方式拆解、更改灯具，任何更改都可能使之变成危险灯具。

(2)请勿在灯具上放置、缠绕任何物品，避免灯具过热。

(3)请勿触碰工作中的灯具外壳，避免烫伤。

(4)请将商品、商品包装、零部件远离儿童存放，避免误食。

3.本灯具只适用于室内，请勿让本商品淋雨或受潮，接近火源、热源、粉尘、腐蚀性气体环境，以免引发火灾、触电或损坏灯具。

4.如果发生以下情况，请立刻拔掉插头断电并停止使用：

(1)产品受到强烈冲击，使内部元器件裸露、受损。

(2)产品发出奇怪气味、冒烟。

5.产品清洁请使用干毛巾，避免使用化学溶剂，如天那水、强力去污剂等。

6.若灯具配有遥控器、光感器等设备，其中可能包含纽扣电池或其他类型电池：


(1)如果吞下，纽扣电池可在短短两小时内造成严重的体内灼伤和软组织穿孔，贵成严重人身伤害或死亡。

(2)始终将新旧电池放在婴儿和儿童接触不到的地方。如果产品上的电池盒无法盖严，请停止使用设备并将其放在婴儿和儿童接触不到的地方。如果怀疑婴儿或儿童吞下纽扣电池或将其放入任何身体部位内，请立即寻求医疗救助。必须由合格的医务人员立即取出纽扣电池，以尽量降低严重人身伤害或死亡风险。

(3)如果使用的电池类型不正确，电池可能会破裂，请按本手册中的说明操作，按电池制造商的说明正确处理、储存和弃置电池。


安装说明

步骤一




1.将直灯杆插入底板柱子上；对准螺纹孔，锁紧3颗螺丝

步骤二

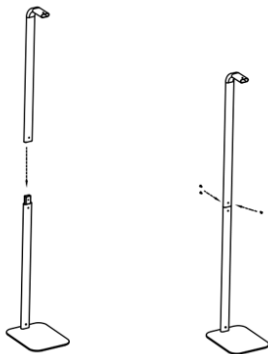


2.将弯灯杆插入直灯杆柱子上，对准螺纹孔，锁紧3颗螺丝

步骤三

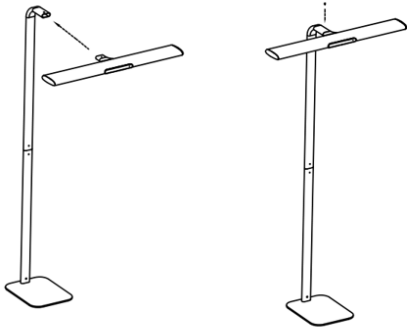

3.将灯头插入弯灯杆上，锁紧螺丝

步骤四

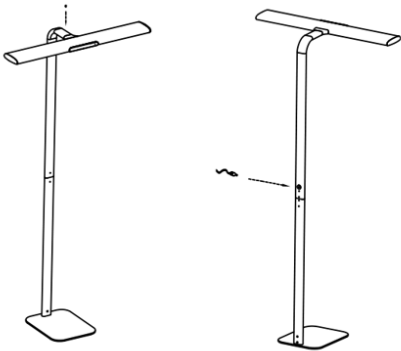

4.接上电源

序号	温馨提示	安装视频二维码
1	安装过程请全程将灯具放于地面。	
2	金属底座沉重，玻璃或瓷砖易伤，小心搬运误碰撞。	
3	适用场地：瓷砖、玻璃、木质、大理石、水泥等坚固地面。	

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(Vi)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○



本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在(GB/T 26572)规定的限量要求以下;

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出(GB/T 26572)规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购 LEEDARSON 立达信的产品，如有任何疑惑或咨询需求，请咨询客服或致电厦门立达信光电服务热线。

服务热线：4007-999-777



公众号